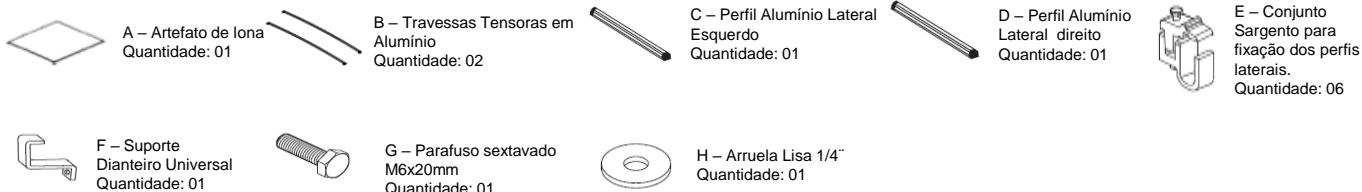


Leia atentamente todas as instruções antes da montagem, instalação e /ou utilização deste produto**CONSERVAÇÃO/OBSERVAÇÃO**

Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Para conservação de produtos com acabamento cromo utilizar periodicamente cera automotiva. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento e expõe a corrosão os produtos com acabamento em cromo e danificam os produtos em plástico.

Os produtos são comercializados como acessórios tendo influência na estética do carro, não podendo ser considerados como itens de segurança ou medida de proteção para o veículo ou passageiros em casos de colisão ou capotagem.

DESCRIPTIVO DE COMPONENTES**GUIA DE MONTAGEM**


1 – Abaixar a tampa da caçamba. Posicione o Conjunto Lona "A" na parte frontal, rente ao limite da caçamba. Fixe o conjunto com os Suporte Dianteiro "F", Parafuso "G" e Arruela "H".




2 – Coloque o perfil lateral esquerdo "C" em sua posição, encaixando sua extremidade frontal na peça plástica presente no conjunto artefato de lona "A" com o auxílio dos parafusos já existentes na mesma. Repita com o perfil lateral direito "D".



3 – Para a montagem do Conjunto Sargento "E", observe a imagem detalhada. Posicione de modo que os sargentos fiquem bem distribuídos.




4 – Encaixe as extremidades dos itens do Conjunto Travessas Tensoras "B", nos perfis laterais, de modo que fiquem bem distribuídos.



5 – Para o fechamento da parte traseira, encaixe as multitravas superiores nas inferiores. Repita no outro lado.



6 – Esticar a lona até que ela esteja na posição correta, encaixando os perfis flexíveis nos perfis laterais.



7 – Observe que se apenas um lado da capota estiver travado, o acessório poderá sofrer danos.



8 - Para abrir a capota, baixe a tampa da caçamba e manuseie a alavanca de alumínio do cabo de aço para os lados, até destravar as multitravas.
Obs.: Utilize o mesmo processo para facilitar o fechamento da capota.



9 – Enrole a lona e amarre com os elásticos.

CERTIFICADO DE GARANTIA :

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nosso produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 01 (um) ano a contar da data de instalação, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Exclui-se da garantia:

- Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoas não autorizadas .
- Instalação indevida.
- Quando apresentar evidencia de violação ou adulteração.
- Transportes ou armazenagem inadequados. Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.
- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.
- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.
- Danos causados por tentativa de roubo ou furto.

DATA ___/___/___ Nº Nota Fiscal _____ Revendedor _____

Comprador _____ Telef. _____

Endereço _____ Cidade _____ UF _____

*****A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor.**


Lea todas las instrucciones detenidamente antes de montar, instalar y / o utilizar este producto.

CONSERVAÇÃO/OBSERVAÇÃO


Para la limpieza, use solo agua, jabón suave, esponja o franela. Para la conservación de productos con acabado cromado, use periódicamente cera para automóviles. Nunca use productos químicos o abrasivos ya que sus componentes rayan el acabado y exponen los productos de acabado cromado a la corrosión y dañan los productos de plástico.

Los productos se comercializan como accesorios que influyen en la estética del automóvil y no pueden considerarse elementos de seguridad o medidas de protección para el vehículo o los pasajeros en caso de colisión o vuelco.

DESCRIPTIVO DE COMPONENTES



GUÍA DE MONTAJE




1 – Baje la tapa de la tolva. Coloque el juego de lona "A" en la parte delantera, cerca del límite de la tolva.




2 – Coloque el perfil lateral izquierdo "C" en su posición encajando su extremo frontal en la parte plástica del conjunto de artefactos de lona "A" con la ayuda de los tornillos que ya están en él. Repita con el perfil del lado derecho "D".



3 – Para el montaje del conjunto sargento "E", tenga en cuenta la imagen detallada. Posición para que los sargentos estén bien distribuidos.




4 – Encaje los extremos de los elementos en el Conjunto de tensor "B" en los perfiles laterales para que estén bien distribuidos.



5 – Para cerrar la parte posterior, coloque las cerraduras múltiples superiores en el inferior Repita en el otro lado.



6 - Estire la lona hasta que esté en la posición correcta, ajustando los perfiles flexibles a los perfiles laterales.



7 – Tenga en cuenta que si solo uno de los lados de la campana está bloqueado, el accesorio puede dañarse.



8 - Para abrir el capó, baje la cubierta de la tolva y maneje el mango de aluminio del cable de alambre hacia los lados hasta que se desbloqueen los pestillos múltiples. Nota: Use el mismo proceso para facilitar el cierre de la campana.



9 – Envuelva la lona y átela con los elásticos.

CERTIFICADO DE GARANTÍA :

Le garantizamos al consumidor la garantía de nuestro producto contra cualquier defecto de fabricación durante un período de 01 (un) año a partir de la fecha de instalación, siempre que el defecto se encuentre en condiciones normales de uso.

La garantía excluye:

- Defectos o daños causados por accidente, caída, impacto o intento de montaje, modificaciones y reparaciones por personas no autorizadas.
- Instalación incorrecta.
- Cuando presenta evidencia de violación o manipulación.
- Transporte o almacenamiento inadecuados. Daños causados por cualquier tipo de líquidos y temperaturas extremas.
- Oxidación u hongos debido a la sal y la humedad.
- Alteraciones en la pintura del producto, tales como: repintado, acción de fuego, agua, sal, productos de limpieza, polvo, alcohol o cualquier otro químico y abrasivo, además de las condiciones ambientales que exceden las especificaciones del producto.
- Daño causado por intento de robo o robo.

FECHA __ / __ / ____ Factura No. _____ Revendedor _____
 Comprador _____ Teléfono. _____
 Dirección _____ Ciudad _____ UF _____

*** La garantía solo será válida con la presentación de la factura del consumidor.

Cequent Indústria de Comércio Ltda
 Rua Flor de Noiva, 800 – Quinta da Boa Vista
 CEP: 08597-630 – Itaquaquecetuba – SP
SAC: 0800 19 4060
11 4646 7900 Ramal 7960 / 11 99326 - 2658
 sac@horizonglobal.com